

## Edelstahlkugelhähne mit Federrückstellung offen K86F Stainless Steel Ball Valves with Spring Reset open K86F

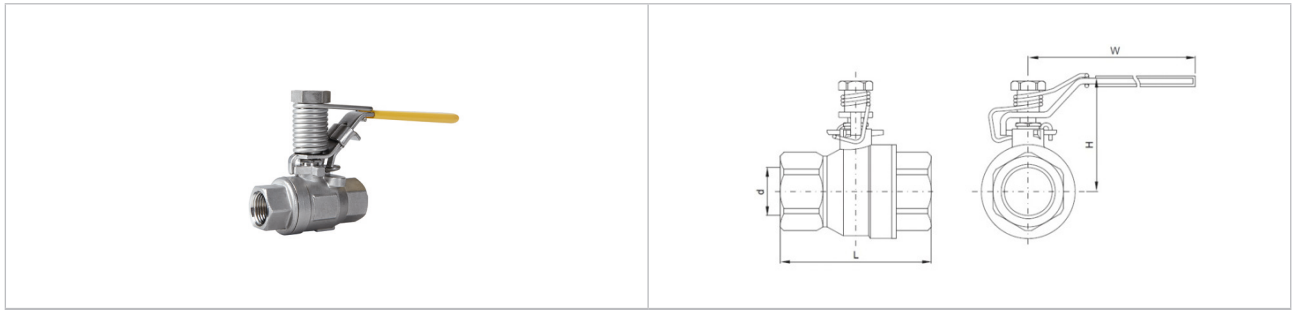


Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

| Material             |              | Material  |                 |
|----------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Gehäuse              | Edelstahl    | body      | stainless steel |
| Kugel                | Edelstahl    | ball      | stainless steel |
| Schaltwelle          | Edelstahl    | stem      | stainless steel |
| Handhebel            | Edelstahl    | handle    | stainless steel |
| Kugeldichtung        | PTFE         | ball seal | PTFE            |
| Schaltwellendichtung | PTFE Packung | stem seal | PTFE packing    |

| Merkmale  | Details  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Absperrkugelhahn aus Edelstahl zum Absperrn des Leitungssystems für Öl, Wasser, Druckluft, Kraftstoffe und Heizöl</li> <li>▶ mit vollen Durchgang</li> <li>▶ Handhebel mit Federrückstellung</li> <li>▶ beidseitig Rp-Gewinde (DIN EN 10226-1)</li> <li>▶ Nennweiten: DN8 bis DN25</li> <li>▶ Betriebstemperatur: -20 °C ... +180 °C</li> <li>▶ Betriebsdruck (max.): PN130 (bis Nennweite 2" und Temperatur +80 °C)</li> </ul> <p><b>auf Anfrage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfbescheinigung nach DIN EN 10204</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ shut off ball valve made of steel to shut off the line system for oil, water, compressed air, motor fuels and fuel oils</li> <li>▶ with full bore</li> <li>▶ handle with spring reset open</li> <li>▶ both sides Rp-thread (DIN EN 10226-1)</li> <li>▶ nominal sizes: DN8 up to DN25</li> <li>▶ operating temperature: -20 °C ... +180 °C</li> <li>▶ operating pressure (max.): PN130 (up to nominal size 2" and temperature +80 °C)</li> </ul> <p><b>on request:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ test certificate acc. to DIN EN 10204</li> </ul> |

## Edelstahlkugelhähne mit Federrückstellung offen K86F Stainless Steel Ball Valves with Spring Reset open K86F

| <b>K86F</b>         |    |      |         |         |         |         |                          |
|---------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| <b>K86F</b>         |    |      |         |         |         |         |                          |
| Bezeichnung<br>Type | DN | kg   | D<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | W<br>mm | Bestell-Nr.<br>Order-No. |
| K86F-10-Rp1/4"      | 8  | 0,27 | 11,6    | 45      | 51      | 95      | 11-086-008-012           |
| K86F-10-Rp3/8 "     | 10 | 0,27 | 12,7    | 45      | 51      | 95      | 11-086-010-012           |
| K86F-15-Rp1/2"      | 15 | 0,38 | 15      | 57      | 53      | 95      | 11-086-015-012           |
| K86F-20-Rp3/4"      | 20 | 0,55 | 20      | 65      | 60      | 110     | 11-086-020-012           |
| K86F-25-Rp1"        | 25 | 0,91 | 25      | 76      | 73      | 135     | 11-086-025-012           |